NESTA CHROME 24–49

Wydajność			NC 24 WH	NC 32 WH	NC 38 WH	NC 45 WH	NC 49 WH
Nominalna moc cieplna	G20 / G25	kW	3,2-24,0	3,2-32,0	4,5-38,0	4,5-45,0	4,5-47,3
	G31	kW	3,2-24,0	3,2-32,0	4,5-38,0	4,5-45,0	4,5-48,1
	G20Y20(1)	kW	3,0-22,7	3,0-30,3	4,3-36,0	4,3-42,6	4,5-47,3
Moc cieplna 80/60 °C	G20 / G25	kW	3,1-23,3	3,1-31,1	4,4-37,0	4,4-43,8	4,4-46,1
	G31	kW	3,1-23,3	3,1-31,1	4,4-37,0	4,4-43,8	4,4-46,9
	G20Y20(1)	kW	2,9-22,1	2,9-29,4	4,2-35,0	4,2-41,5	4,4-46,1
Moc cieplna 50/30 °C	G20 / G25	kW	3,4-25,4	3,4-33,8	4,8-40,2	4,8-47,5	4,8-49,9
	G31	kW	3,3-25,0	3,3-33,3	4,7-39,5	4,7-46,8	4,7-49,9
	G20Y20(1)	kW	3,2-24,0	3,2-32,0	4,5-38,0	4,5-45,0	4,8-49,9

Sprawność			NC 24 WH	NC 32 WH	NC 38 WH	NC 45 WH	NC 49 WH
Sprawność cieplna 80/60 °C	G20	%	97	97	97,3	97,3	97,6
Sprawność cieplna 50/30 °C	G20	%	105,9	105,7	105,7	105,6	105,7
Sprawność użytkowa przy 30% mocy (powrót 30 °C)	G20	%	108,4	108,4	107,7	107,7	108,1
Sprawność sezonowa	G20	%	93	93	93	93	93


(1) Do 20% obj. wodoru.
(2) 15 °C, 1013,25 mbar, gaz suchy.


Dane ogólne			NC 24 WH	NC 32 WH	NC 38 WH	NC 45 WH	NC 49 WH
Zużycie energii		W	67,5	67,5	90	90	90
Napięcie zasilające / częstotliwość		V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Klasa ochrony		IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D
Pojemność		l	8	8	11,4	11,4	11,6
Minimalne ciśnienie pracy		bar	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Maksymalne ciśnienie pracy		bar	6	6	6	6	6
Maksymalna temperatura zasilania		°C	85	85	85	85	85
Kategoria urządzenia gazowego			I2E(S)[3], I2E(R), I2H, I2E, I2ELL, I2EK, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2L3P, II2H3P, II2Er3P				
Typ gazu			G20, G20Y20[1], G25, G25.3, G31				
Typ podłączenia do komina			B23, B23P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)				B23, B23P, C13, C13(x), C33, C33(x), C43, C43(x), C53, C63, C63(x), C83, C83(x), C93, C93(x)
Emisja CO (0% O_2)		mg/kWh	25,0	31,0	43,0	57,0	62
Natężenie przepływu gazu	G20[2] / G20Y20[1],[2]	m^3/h	0,3-2,5	0,3-3,4	0,5-4,0	0,5-4,8	0,5-4,8
	G25[2]	m^3/h	0,4-2,9	0,4-3,8	0,5-5,5	0,5-5,4	0,6-5,9
	G31[2]	m^3/h	0,1-1,0	0,1-1,3	0,2-1,5	0,2-1,8	0,2-1,9
Klasa NOx			6	6	6	6	6
Emisja NOx		mg/kWh	35,1	35,1	37,6	37,6	34
Klasa energetyczna			A	A	A	A	A


(1) Do 20% obj. wodoru.
(2) 15 °C, 1013,25 mbar, gaz suchy.
(3) Tylko dla modeli od NC24 WH do NC45 WH.

Wymiary		NC 24 WH	NC 32 WH	NC 38 WH	NC 45 WH	NC 49 WH
Szerokość (A)	mm	445	445	445	445	445
Wysokość (B)	mm	1065	1065	1065	1065	1065
Głębokość (C)	mm	400	400	400	400	400
Maksymalna długość systemu kominowego	m	15	15	15	15	15
Masa (pusty)	kg	53	53	64	64	64

Przyłącza		NC 24 WH	NC 32 WH	NC 38 WH	NC 45 WH	NC 49 WH
Przyłącze komina (koncentryczne) (D)	mm	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125
Wylot - obieg CO (E)	inch	3/4	3/4	1	1	1
Wlot - obieg CO (F)	inch	3/4	3/4	1	1	1
Podłączenie gazu (G)	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

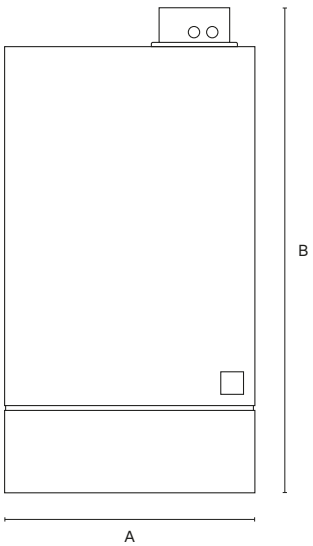

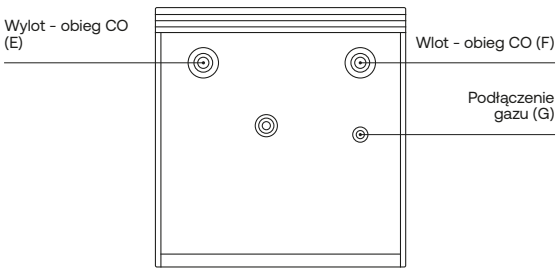

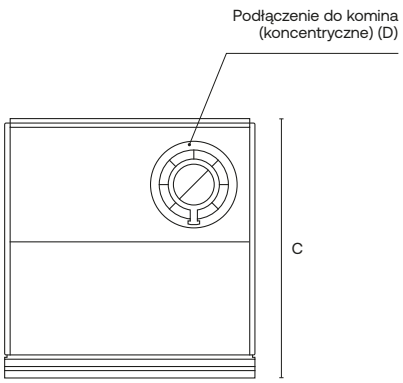

Nesta Chrome | edycja 2026
Copyright © 2026 AIC Polska Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie obrazy, opisy, ilustracje i informacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie zostały starannie opracowane i przygotowane; zastrzegamy sobie jednak prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w naszych produktach, które mogą wpłynąć na dokładność informacji zawartych w tej broszurze. AIC Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w dokumencie i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych i komponentów bez wcześniejszego powiadomienia.

AIC Polska sp. z o. o.

ul. Szpitalna 24
87-800 Włocławek
Polska

www.myaic.pl

AIC Europe B.V.

Graafschap Hornelaan 140H
NL-6004 HT Weert
The Netherlands

www.myaic.eu

NESTA CHROME 60–150

Wydajność			NC 60 WH	NC 80 WH	NC 100 WH	NC 120 WH	NC 150 WH
Nominalna moc cieplna	G20 / G25 / G31	kW	8,2-57,5	8,2-80,0	12,0-99,0	12,0-120,0	15,0-145,0
	G20Y20(1)	kW	7,8-54,4	7,8-75,7	11,4-93,7	11,4-113,6	14,2-137,3
Moc cieplna 80/60 °C	G20 / G25 / G31	kW	8,0-55,8	8,0-77,8	11,8-96,5	11,8-117,1	14,7-142,5
	G20Y20(1)	kW	7,6-52,8	7,6-73,6	11,2-91,3	11,2-110,8	13,9-134,5
Moc cieplna 50/30 °C	G20 / G25	kW	8,8-60,7	8,8-84,4	12,9-105,2	12,9-127,4	16,2-154,0
	G31	kW	8,9-59,8	8,9-83,2	13,3-103,0	13,3-124,8	14,8-156,0
	G20Y20(1)	kW	8,3-57,5	8,3-79,9	12,2-99,6	12,2-120,6	15,3-148,3

Sprawność			NC 60 WH	NC 80 WH	NC 100 WH	NC 120 WH	NC 150 WH
Sprawność cieplna 80/60 °C	G20	%	97,8-97,6	97,8-97,8	98,0-97,9	98,0-98,1	98,1-98,1
Sprawność cieplna 50/30 °C	G20	%	107,9-105,5	107,9-105,5	107,8-106,2	107,8-106,2	107,8-106,0
Sprawność użytkowa przy 30% mocy (powrót 30 °C)	G20	%	108,4	108,3	108,3	108,2	108,2
Sprawność sezonowa	G20	%	93	93	93	93	93


(1) Do 20% obj. wodoru.
(2) 15 °C, 1013,25 mbar, gaz suchy.

Dane ogólne			NC 60 WH	NC 80 WH	NC 100 WH	NC 120 WH	NC 150 WH
Zużycie energii		W	100	150	240	300	300
Napięcie zasilające / częstotliwość		V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Klasa ochrony		IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D
Pojemność		l	19,3	17,6	26,3	25,2	28,3
Minimalne ciśnienie pracy		bar	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Maksymalne ciśnienie pracy		bar	6	6	6	6	6
Maksymalna temperatura zasilania		°C	85	85	85	85	85
Kategoria urządzenia gazowego			I2E(S,R), I2H, I2E, I2ELL, I2EK, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2L3P, II2H3P, II2Er3P				
Typ gazu			G20, G20Y20[1], G25, G25.3, G31				
Typ podłączenia do komina			B23, B23P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)				
Emisja CO (0% O_2)		mg/kWh	64,8	32,0	80,2	69,7	94,5
Natężenie przepływu gazu	G20[2] / G20Y20[1],[2]	m^3/h	0,9-6,1	0,8-8,4	1,2-10,3	1,3-12,4	1,6-15,4
	G25[2]	m^3/h	1,0-6,7	0,9-9,5	1,4-11,7	1,4-13,9	1,8-17,2
	G31[2]	m^3/h	0,4-2,4	0,4-3,2	0,5-4,1	0,5-4,8	0,6-5,9
Klasa NOx			6	6	6	6	6
Emisja NOx		mg/kWh	32,6	32,1	39,8	37	37,5
Klasa energetyczna			A	na	na	na	na

(1) Do 20% obj. wodoru.
(2) 15 °C, 1013,25 mbar, gaz suchy.

Wymiary		NC 60 WH	NC 80 WH	NC 100 WH	NC 120 WH	NC 150 WH
Szerokość (A)	mm	550	550	550	550	550
Wysokość (B)	mm	1065	1065	1065	1065	1065
Głębokość (C)	mm	511	511	562	562	612
Maksymalna długość systemu kominowego	m	25	25	25	25	16
Masa (pusty)	kg	71	75	93	96	117

Przyłącza		NC 60 WH	NC 80 WH	NC 100 WH	NC 120 WH	NC 150 WH
Przyłącze komina (koncentryczne) (D)	mm	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150
Wylot - obieg CO (E)	inch	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Wlot - obieg CO (F)	inch	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Podłączenie gazu (G)	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

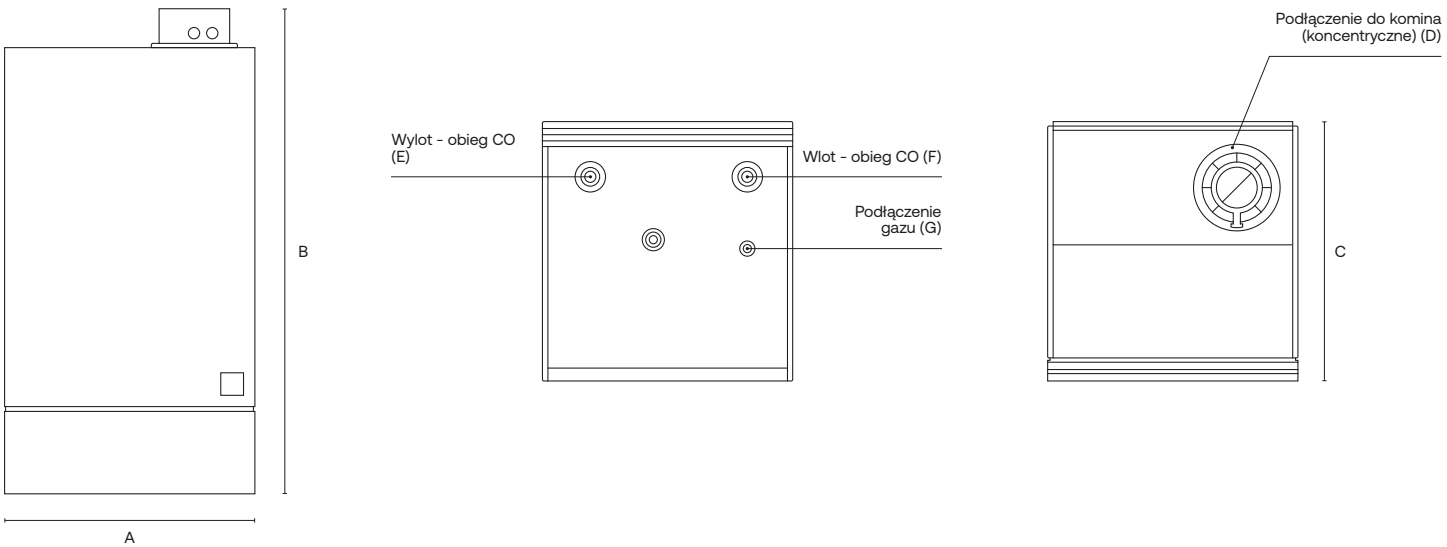

Nesta Chrome | edycja 2026
Copyright © 2026 AIC Polska Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie obrazy, opisy, ilustracje i informacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie zostały starannie opracowane i przygotowane; zastrzegamy sobie jednak prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w naszych produktach, które mogą wpłynąć na dokładność informacji zawartych w tej broszurze. AIC Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w dokumencie i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych i komponentów bez wcześniejszego powiadomienia.

AIC Polska sp. z o. o.

ul. Szpitalna 24
87-800 Włocławek
Polska

www.myaic.pl

AIC Europe B.V.

Graafschap Hornelaan 140H
NL-6004 HT Weert
The Netherlands

www.myaic.eu